

Т.В. ЗАВАДСКАЯ¹, А.М. ЧУТ².¹ *Ассистент кафедры ЭВМ ДонНТУ, Донецк*² *Научный сотрудник центра высокопроизводительных вычислений Штуттгартского университета, Германия*

УЧЕТ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СХЕМАХ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ ШАХТ

В статье проведен анализ и представлена классификация схем проветривания выемочных участков, которые можно представить структурными схемами первого и второго типа. Для каждой структурной схемы есть математическое описание, состоящее из системы дифференциальных уравнений. Решение данных систем возможно с использованием блочно-ориентированных методов программирования.

выемочный участок, схема проветривания, структурная схема, штрек, лава, выработанное пространство, метан, воздух, утечка

Введение

Схемы проветривания выемочных участков (СПВУ) являются важным фактором обеспечения безопасности труда шахтеров. В работе [1] предложена методика вывода уравнений аэрогазодинамических процессов в СПВУ как объектах контроля, управления и прогноза. Рассмотрим вопросы разработки математических моделей схем проветривания выемочных участков с учетом горно-технических условий конкретной шахты.

Система проветривания выемочных участков, типы и их краткая технологическая характеристика

Выбор схем проветривания выемочных участков производится с учетом газообильности пластов, нагрузки на забой, выбросоопасности, самовозгораемости угля [2,3]. Ниже представлены схемы проветривания, применяемые на добычных участках шахты им. А.Ф.Засядько и их технологическая характеристика. На второй квартал 2007 года на шахте ра-

ботали 4 добычных участка, разрабатывающие пласты m_3 , l_1 , l_4 , k_8 . Каждый из участков разрабатывал отдельный пласт.

Участок №1 (3 западная лава) производил добычу с пласта l_4 . Длина лавы – 250м. Мощность пласта – 1,0м. Крепь – “ДМ”, комбайн – УКД 200/250. Средний расход воздуха, подаваемый на выемочный участок – 1496 м³/мин. Среднесуточная нагрузка – 3825т [4]. Схема проветривания лавы – прямоточная на выработанное пространство. Тип схемы проветривания 2-В-Н-в-вт [2].

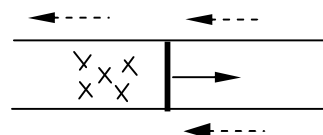


Рис.1. Тип схемы проветривания 2-В-Н-в-вт [2].

Участок №2 (17 западная лава) разрабатывал пласт m_3 , “Александровский”, марка Ж. Длина лавы – 270м. Мощность пласта – 1,78м. Крепь – ЗКД-90, комбайн – 1ГШ-68. Средний расход воздуха, подаваемый на выемочный участок – 1655м³/мин. Среднесуточная нагрузка – 3272т [4]. Схема проветривания лавы – возвратночная на массив.

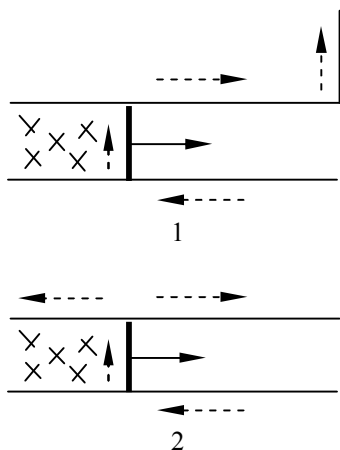


Рис.2. Типы схем проветривания:
1 - 1-М-Н-в-вт (первый период);
2 - 1-К-Н-в-вт [2].

Участок №4 (12 восточная лава) производил добычу с пласта k_8 . Длина лавы – 250м. Мощность пласта – 0,98м. Крезь – “ДМ”, комбайн – УКД 200/250. Средний расход воздуха, подаваемый на выемочный участок: первый период – $950\text{ м}^3/\text{мин}$; второй период – $1641\text{ м}^3/\text{мин}$; третий период – $843\text{ м}^3/\text{мин}$. Среднесуточная нагрузка – 2963т [4]. Схема проветривания лавы изменяются на протяжении работы: первый период – комбинированная независимая восходящая прямооточная; второй период – независимая восходящая возвратноточная на выработанное пространство с частичным разбавлением примесей; третий период – независимая восходящая возвратноточная на выработанное пространство с последовательным разбавлением примесей.

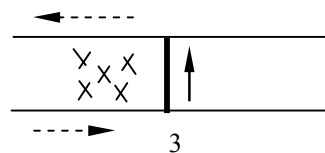
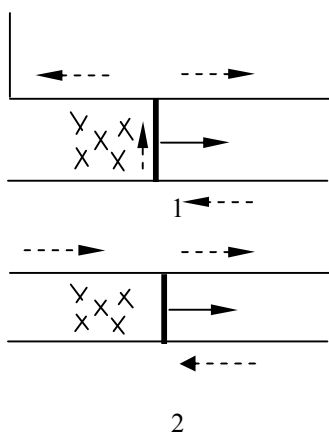
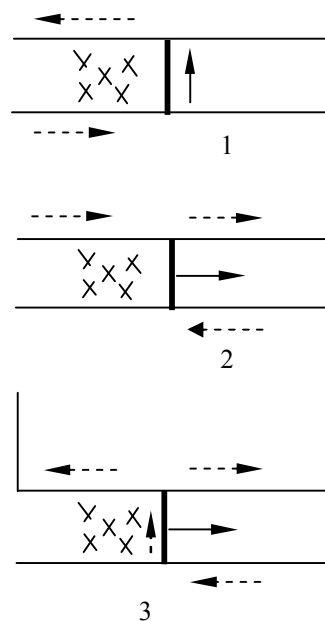


Рис.3. Типы схем проветривания:
1 - 1-К-Н-в-пт (первый период);
2 - 2-В-Н-в-вт (второй период);
3 - 1-В-Н-в-вт (третий период) [2].

Участок №7 (13 восточная лава) разрабатывал пласт l_1 , “Семеновский”, марка Ж. Длина лавы – 240м. Мощность пласта – 1.69м. Крезь – ЗКД-90, комбайн – 1ГШ-68. Средний расход воздуха, подаваемый на выемочный участок: первый период – $1350\text{ м}^3/\text{мин}$; второй период – $1897\text{ м}^3/\text{мин}$; третий период – $1897\text{ м}^3/\text{мин}$. Среднесуточная нагрузка: в первый период – 1000т; в остальные периоды – 2000т [4]. Схема проветривания лавы изменяются на протяжении работы: первый период – независимая восходящая возвратноточная на выработанное пространство; второй период – независимая восходящая возвратноточная на выработанное пространство с частичным разбавлением примесей; третий период – комбинированная независимая восходящая прямооточная; четвертый период – возвратноточная на массив.



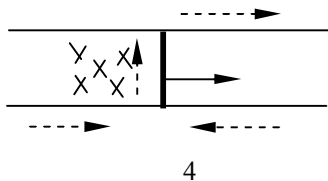


Рис.4. Типы схем проветривания:
 1 - 1-В-Н-в-вт (первый период);
 2 - 2-В-Н-в-вт (второй период);
 3 - 1-К-Н-в-пт (третий период);
 4 - 1-М-Н-в-пт (четвертый период)[2].

По классификации [1] применяемые схемы проветривания могут быть представлены структурными схемами первого (участки №№ 2, 4(первый и третий периоды), 7(первый, третий и четвертый периоды)) и второго типа (участок №№1, 2(второй период), 7(второй период)).

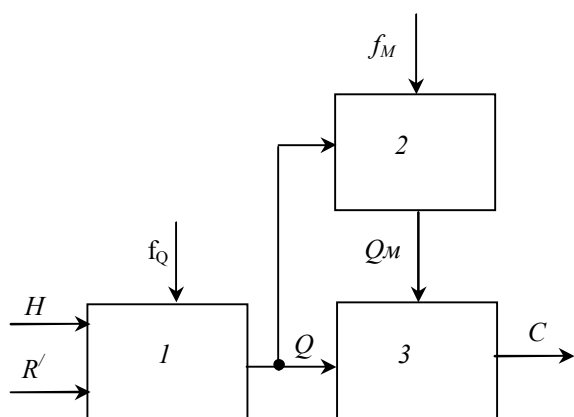


Рис. 5. Структура схемы проветривания первого типа

Элемент 1 — это откаточный штрек, лава и вентиляционный штрек, а также выработанное пространство, утечки через которое влияют на динамику воздухораспределения и на установившиеся значения расходов. H — депрессия участка; R' — регулируемое сопротивление; Q — расход воздуха на участке; f_Q — обобщенное аэродинамическое возмущение. Элемент 2 включает в себя выработанное пространство, лаву и другие источники метановыделения; f_M — возмущения по дебитам метана; Q_M — суммарный дебит. Элемент 3 — это исходящая струя с концентрацией метана C .

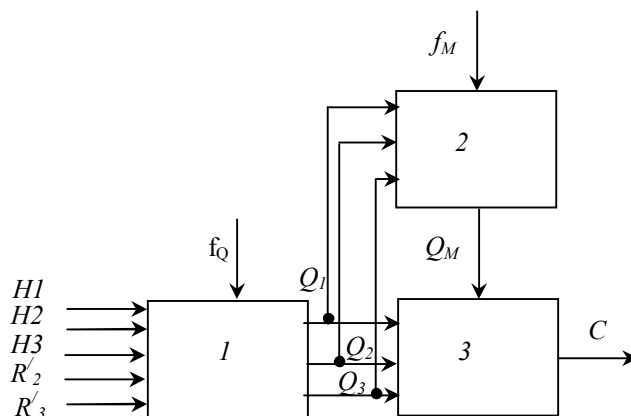


Рис. 6. Структура схемы проветривания второго типа

Q_1 — расход воздуха в откаточном штреке; Q_2 — расход во второй свежей струе; Q_3 — расход в исходящей струе. Регулируемые сопротивления R'_2 , R'_3 соответствуют расходам воздуха Q_2 , Q_3 , при этом имеется в виду, что в откаточном штреке регулируемые сопротивления устанавливаться не будут [1].

Вывод уравнений газодинамических процессов

Для вывода системы уравнений, которая описывает модели схем проветривания выемочных участков указанных типов, необходимо записать уравнения для каждого элемента структур СПВУ. Динамика движения воздуха по выработкам выемочного участка (элемент №1 на рис.5,6) описывается уравнением [1]:

$$K_{yn} \frac{dQ}{dt} + R_{yn} * Q^2 + R' * Q^2 = H_{yn}, \quad (1)$$

где $K_{yn} = K \frac{R_{yч}}{R}$; $K = \rho_v \left(\frac{L_{ои}}{S_{ои}} + \frac{L_l}{S_l} - \frac{L_{ви}}{S_{ви}} \right)$ — суммарный коэффициент инерционности воздушного потока; ρ_v — плотность воздуха; R_{yn} вычисляется по формуле:

$R_{yч} = r_o(L_o - l_1 + l_1 * k_1) + k_1^2(R_{вх} + R_{вых}) + r_{л} * k_{л} * L_{л} + r_{в}(L_{в}l_2 + l_2 * k_1)$, где r_o , $r_{л}$, $r_{в}$ — удельные сопротивления откаточного штрека, лавы и вентиляционного штрека; L_o , $L_{л}$, $L_{в}$ — длины откаточного штрека, лавы и вентиляционного штрека; k_1 , $k_{л}$ — доставочные коэффициенты; $R_{вх}$, $R_{вых}$ — местные сопротивления; l_1 , l_2 — длины, на которых проявляются утечки; $R = R_{ош} + R_{л} + R_{вш} + R_{м}$ — суммарное аэродинамическое сопротивление штреков, лавы с учетом местного сопротивления $R_{м}$.

Динамику изменения дебита метана в выработанном пространстве при изменениях режима проветривания выемочного участка (элемент №2 на рис.5,6) характеризует уравнение:

$$A \frac{dQ_{м}}{dt} + Q_{м} = Q_{ом} + B * R_{ф} \frac{d(Q * Q)}{dt}, \quad (2)$$

где A , B — газодинамические параметры участка.

$$A = \frac{V_{п}}{C_{ф} * S_{\sigma} * P_{ом}}; \quad B = \frac{V_{п}}{P_{ом}};$$

$C_{ф} = \frac{k}{\mu * \Delta n}$, где $C_{ф}$ — коэффициент фильтрации; k — коэффициент проницаемости верхней части выработанного пространства; μ — динамический коэффициент вязкости метана; Δn — шаг аппроксимации по нормали; $V_{п}$ — объем пустот в верхней части выработанного пространства; S_{σ} — площадь поверхности фильтрации; $S_{\sigma} = L_{л} * l_{ш}$, где $L_{л}$ — длина лавы; $l_{ш}$ — длина штрека, где есть утечки; $P_{ом}$ — давление метана в установившемся режиме;

$$R_{ф} = \frac{R_{yч} - r_o(L_o - l_1) + r_o(L_o - l_1(1 - k_1))}{2},$$

где $R_{yч}$ — сопротивление участка; $r_{в}$ — удельное сопротивление вентиляционного штрека; $L_{в}$ — длина вентиляционного штрека; l_1 — длина, на которой появляются утечки; r_o — удельное сопротивление

откаточного штрека; k_1 — доставочный коэффициент.

Газодинамические процессы в элементе №3 описываются уравнениями:

$$V_{ny} \frac{dC_y}{dt} = Q_{м} - (Q_y + Q_{м}) * C_y; \quad (3)$$

$$V_{л} \frac{dC_{л}}{dt} = Q_{мл} - (Q_{л} + Q_{мл}) * C_{л}; \quad (4)$$

$$V_{ш} \frac{dC}{dt} = Q_{млд} + Q_{мд} - (Q + Q_{млд} + Q_{мд}) * C, \quad (5)$$

где C_y — концентрация метана в утечках воздуха на выходе выработанного пространства, $C_{л}$ — средняя концентрация метана, $Q_{л}$ — расход воздуха в лаве; $Q_{мл}$ — дебит метана в лаве из всех источников [5]. Исходя из этого, можно составить систему уравнений для модели первого типа:

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{yч} \frac{dQ}{dt} + R_{yч} * Q^2 + R * Q^2 = H_{yч} \\ A \frac{dQ_{м}}{dt} + Q_{м} = Q_{ом} + B * R_{ф} \frac{d(Q * Q)}{dt} \\ V_{ny} \frac{dC_y}{dt} = Q_{м} - (Q_y + Q_{м}) * C_y; \\ V_{л} \frac{dC_{л}}{dt} = Q_{мл} - (Q_{л} + Q_{мл}) * C_{л}; \\ V_{ш} \frac{dC}{dt} = Q_{млд} + Q_{мд} - (Q + Q_{млд} + Q_{мд}) * C, \\ Q_{млд} = (Q_{л} + Q_{мл}) * C_{л} \\ Q_{мд} = (Q_y + Q_{м}) * C_y. \end{array} \right. \quad (6)$$

Система уравнений для модели второго типа:

$$\left\{ \begin{array}{l}
 K_{yч1} \frac{dQ_1}{dt} + R_{yч1} * Q_1^2 + R' * Q_1^2 = H_{yч1} \\
 K_{yч2} \frac{dQ_2}{dt} + R_{yч2} * Q_2^2 + R' * Q_2^2 = H_{yч2} \\
 A \frac{dQ_m}{dt} + Q_m = Q_{ом} + B * R \frac{d(Q_1 * Q_2)}{dt} \\
 V_{пу} \frac{dC_y}{dt} = Q_m - (Q_y + Q_m) * C_y \\
 V_{л} \frac{dC_l}{dt} = Q_{мл} - (Q_l + Q_{мл}) * C_l \\
 V_{ш} \frac{dC}{dt} = Q_{мл} + Q_{мл} * (Q_1 + Q_{мл} + Q_{мл} + Q_2) * C \\
 Q_{мл} = (Q_l + Q_{мл}) * C_l \\
 Q_m = (Q_y + Q_m) * C_y
 \end{array} \right. \quad (7)$$

По математическому описанию (6), (7) построим модели СПВУ в виде блок-схем. Для этого будем использовать язык моделирования SIMULINK (система динамического моделирования для MATLAB®, The MathWorks Inc), который поддерживает работу с линейными и нелинейными системами, моделируемыми в непрерывном времени, а также обеспечивает иерархическое представление модели [7].

Результатами моделирования являются графики расхода воздуха (Q) и концентрации метана (C). Переходные процессы, вызванные ступенчатым изменением расхода воздуха при использовании блочно-ориентированного метода, представлены на рисунках 7 – 10. При ступенчатом изменении Q в начале наблюдается всплеск концентрации метана, а затем после достижения установившегося значения расхода воздуха, величина C снижается и стремится к установившемуся значению допустимой концентрации.

Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными показывает, что модели достаточно точно отражают физическую картину процессов.

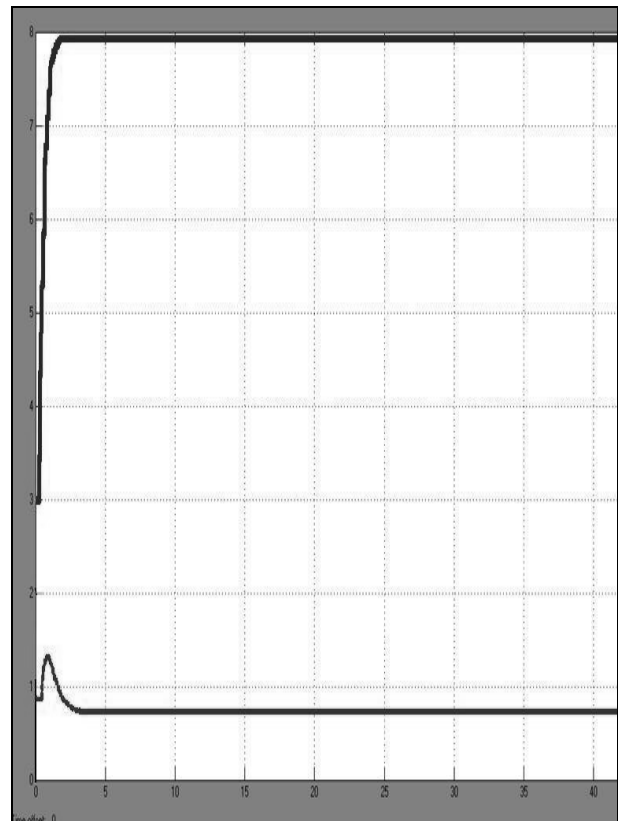


Рис. 7. Результаты моделирования газовыделения участка №1

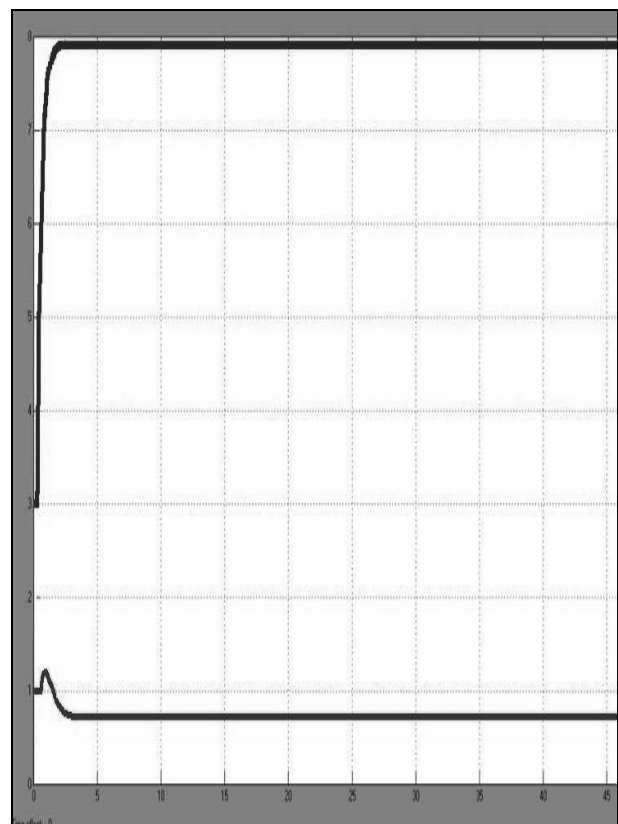


Рис. 8. Результаты моделирования газовыделения участка №2

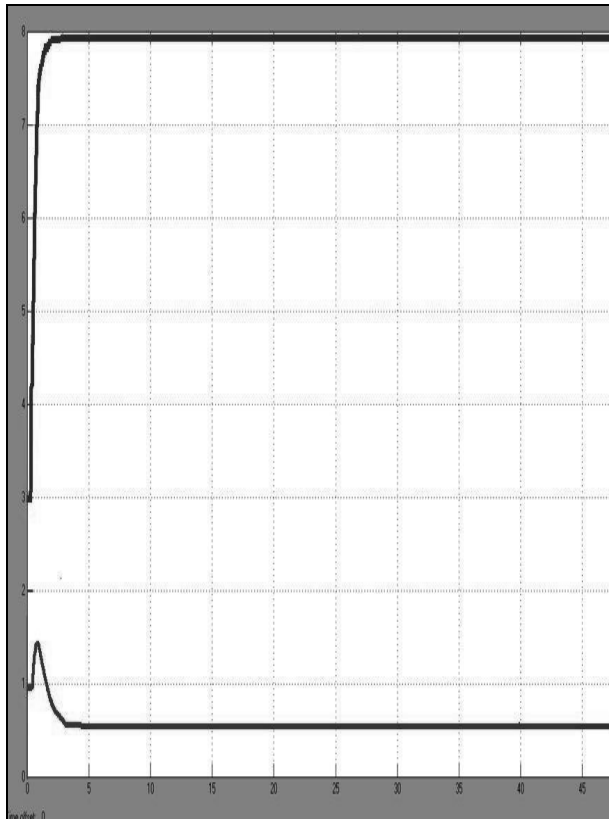


Рис. 9. Результаты моделирования газовыделения участка №4

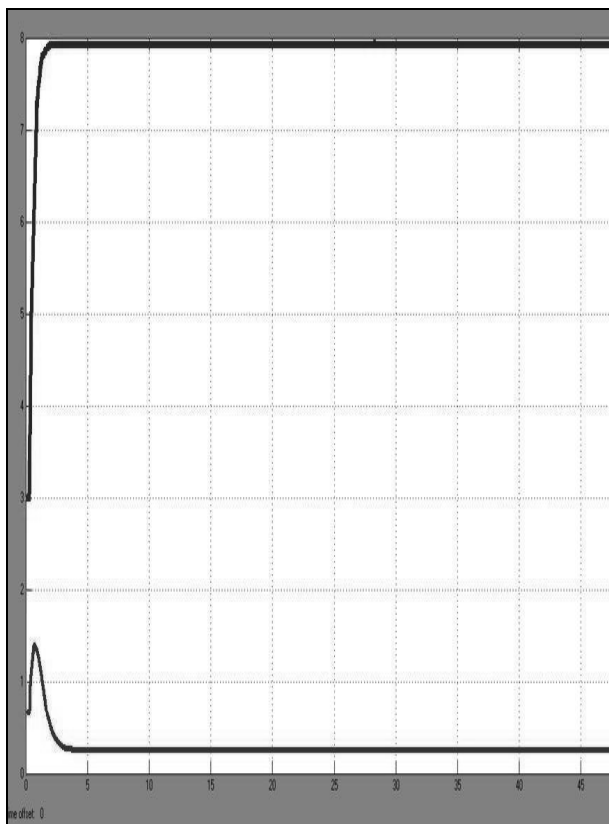


Рис. 10. Результаты моделирования газовыделения участка №7

Выводы

Математические модели, отражающие физическую сущность переходных аэрогазодинамических процессов в схемах проветривания выемочных участков следует разрабатывать в таком порядке: анализ схем на заданной шахте и построение их структурных схем как объектов управления; вывод уравнений для элементов структурных схем по методике, предложенной в [1]. Получены результаты моделирования, которые совпадают с данными шахтных экспериментов. Блочн-ориентированные модели СПВУ будут использованы при разработке математической модели всей шахтной вентиляционной сети.

Литература

1. Абрамов Ф.А., Фельдман Л.П., Святный В.А.: Моделирование динамических процессов рудничной аэрологии / Киев, Наукова думка, 1981.
2. Мясников А.А., Патрушев М.А.: Основы проектирования вентиляции угольных шахт / Москва, Недра, 1971.
3. Янко С.В., Ткачук С.П.: Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт / Киев, 1994.
4. Звягильский Е.Л., Булат А.Ф., Ефремов И.А., Бокий Б.В., Бунько Т.В., Кокулин И.Е.: Проветривание и газовый режим шахты имени А.Ф. Засядько: состояние и пути совершенствования / Донецк–Днепропетровск, 2003.
5. Кирич Б.Ф., Ушаков К.З.: Рудничная и промышленная аэрология / Москва, Недра, 1983.
6. Абрамов Ф.А.: Рудничная аэрогазодинамика / Москва, Недра, 1972
7. Simulink: Dynamic System Simulation for MATLAB – Using Simulink, 3 edition, MathWorks Inc., 1999